

## Garagenwarnschilder – rot/blinkend

Elektronisches Warnschild gemäß Ö-Norm M9419 für CO Warnanlagen.

im Alarmfall rot aufleuchtende Schrift, Steuerung der Blinkfrequenz durch

eingebautes elektronisches Blinkrelais. Anschluss am seitlich ausgeführten ca. 50 cm langem Kabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

Vollkunststoff mit Aluminiumprofil inkl. Montageset. Leuchtmittel: LED mindestens 100.000 h Betriebsdauer. Spannung: 24 VDC +- 20% Schutzart: IP 54



TYPE	TEXT	Schrifthöhe mm	Leistung Strom	Abmessungen l x h x t mm	Beschriftung
CZ-EIN WT-GEV-24V	Einfahrt verboten Vergiftungsgefahr	200 einzeilig	8,4 W 350 mA	2010 x 270 x 21	einseitig




TYPE	TEXT	Schrifthöhe mm	Leistung Strom	Abmessungen l x h x t mm	Beschriftung
CZ-ZU WT-HZV-24V	Zutritt verboten Vergiftungsgefahr	70 zweizeilig	2,4 W 100 mA	610 x 200 x 21	einseitig



TYPE	TEXT	Schrifthöhe mm	Leistung Strom	Abmessungen l x h x t mm	Beschriftung
CZ-MOT WT-GM-24V	Motor abstellen Garage verlassen	200 einzeilig	8,4 W 350 mA	2010 x 270 x 21	einseitig
CZ-MOT WT-GMB-24V	Motor abstellen Garage verlassen	200 einzeilig	8,4 W 350 mA	2010 x 270 x 21	beidseitig



TYPE	TEXT	Schrifthöhe mm	Leistung Strom	Abmessungen l x h x t mm	Beschriftung
CZ-MOT WT-HM-24V	Motor abstellen Garage verlassen	70 zweizeilig	2,4 W 100 mA	610 x 200 x 21	einseitig
CZ-MOT WT-HMB-24V	Motor abstellen Garage verlassen	70 zweizeilig	2,4 W 100 mA	610 x 200 x 21	beidseitig

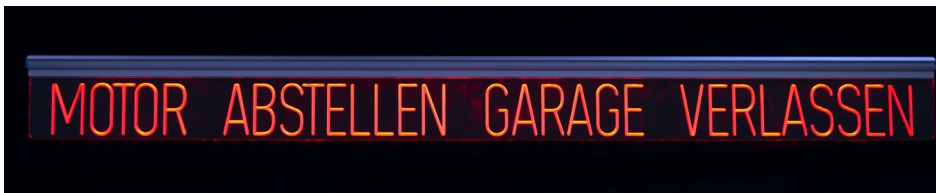

TYPE	TEXT	Schrifthöhe mm	Leistung Strom	Abmessungen l x h x t mm	Beschriftung
CZ-MOT WT-LM-24V	Motor abstellen Garage verlassen	70 einzeilig	4,8 W 200 mA	1200 x 120 x 21	einseitig
CZ-MOT WT-LMB-24V	Motor abstellen Garage verlassen	70 einzeilig	4,8 W 200 mA	1200 x 120 x 21	beidseitig

Alle Abmessungen ohne Befestigungslaschen

Wandmontage

Deckenmontage

